

TECNA®

- Italy

ALATISTHERM



2121N – 32 KVA – TE550 – Tačkasto
2122N – 32 KVA – TE550 – Projekciono
2123N – 50 KVA – TE550 – Tačkasto
2124N – 50 KVA – TE550 – Projekciono
2125N – 63 KVA – TE550 – Tačkasto
2126N – 63 KVA – TE550 – Projekciono

- Ugrađen filter komprimovanog vazduha.
- Bezuljne pneumatske komponente.
- Cilindar sa hromiranim " Cr " klipom sa veoma dugim radnim vekom.
- Podesivi anti – rotacioni dodatak.
- Vodom hlađeni trafo , ruke , elektrode.
- Trafo zaštićen epoksi smolom sa dugim vekom trajanja.
- Sinhronizovani SCR prekidač .
- Mogućnost priključenja dodatne pedale 70462 – uslučaju da imamo dva različita zavarivanja na jednom istom komadu – zavarivanje po drugom programu tj parametrima.

**STONI PUNKT APARATI ,
LINEARNO VOĐENJE ,VODOM
HLAĐENI SA PNEUMATSKOM
PEDALOM ZA TAČKASTO ili
PROJEKSIONO – POSREDNO -
BRADAVIČASTO ZAVARIVANJE
32 – 63 KVA**

ALATISTHERM D.O.O

Koče Kapetana 25

35230 Ćuprija , Srbija

Tel/fax : + 381 (0) 35 8471- 196

Mob 1 : + 381 (0) 65 2771- 802


Mob 2 : + 381 (0) 65 8410- 651

office@alaththerm.in.rs

office@alaththerm.co.rs

www.alaththerm.co.rs

Mogu da zavaruju I aluminijum Al.

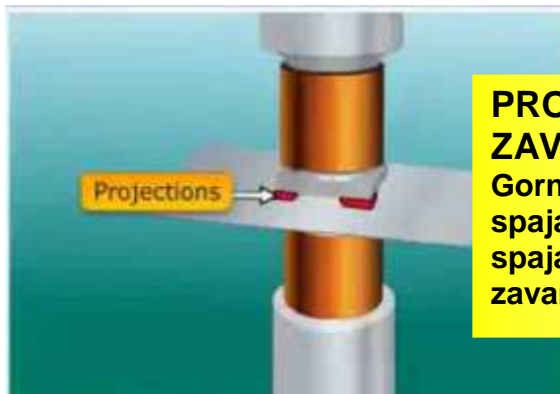

PROJEKSIONO –BRADAVIČASTO ZAVARIVANJE

Gornja elektroda ne dodiruje mesto spajanja već se spajanje vrši posredno preko gornjeg elementa – spajanje je na liniji dodira dva elementa koji se zavaruju.

V.P CENE UREĐAJA 2121N do 2126N – Cene nisu konačne

2121N	LINEAR ACTION BENCH SPOT WELDER 32kVA W/TE550	€ 9.270,00
2123N	LINEAR ACTION BENCH SPOT WELDER 50kVA W/TE550	€ 9.560,00
2125N	LINEAR ACTION BENCH SPOT WELDER 63kVA W/TE550	€ 10.070,00
2122N	LINEAR ACTION BENCH PROJECTION WELDER 32kVA W/TE550	€ 9.635,00
2124N	LINEAR ACTION BENCH PROJECTION WELDER 50kVA W/TE550	€ 9.925,00
2126N	LINEAR ACTION BENCH PROJECTION WELDER 63kVA W/TE550	€ 10.430,00

NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

VRHOVI ELEKTRODA



ELEKTRODE I DODACI ZA UREĐAJ 2121N do 2126N

4720	Straight electrodes (pair)	€ 21,00
4721	Offset electrodes (pair)	€ 33,50
4722	Angled electrodes with offset tip (pair)	€ 29,00
4723	Bent electrodes (pair)	€ 92,00
4724	Flat electrodes (pair)	€ 40,00
4725	Swivel electrode (each)	€ 46,00

DODACI

2161	Optional rotary selector to recall welding programs (for items 2121N...26N)	€ 244,00
70293	Standard foot pedal	€ 183,00
70462	Foot-control for program No. 2	€ 194,00
70491	Two-hand control (standard on projection welders)	€ 320,00
50214	Insulated serial interface RS232 for communication to PC or printer	see control unit kits price list
50209	Insulated serial interface RS485 for communication to a network	see control unit kits price list

TEHNIČKI PODACI

ITEM		2121	2122	2123	2124	2125	2126
Tačkasto zavarivanje		•	-	•	-	•	-
Projekciono zavarivanje		-	•	-	•	-	•
Nominalna snaga na 50%	kVA	32	32	50	50	63	63
Maksimalna snaga	kVA	83	90	110	120	200	218
Struja kratkog spoja	kA	23	25	27	29	35	38
MAksimalna struja za aluminijum Al	kA	20.9	22.7	24.5	26.3	31.8	34.5
Maksimalna struja za čelik - lim	kA	18.4	20	21.6	23.2	28	30.4
Termička struja 100%	A	5100	5100	7000	7000	6200	6200
Sekundarni napon praznog hoda	V	4.4	4.4	5	5	7.1	7.1
NApojni napon 50Hz *	V	400	400	400	400	400	400
Presek kabla L=30 m	mm ²	25	25	35	35	50	50
Osigurači	A	63	63	100	100	125	125
Minimum razmak ruku	mm	155	125	155	125	155	125
Maximum razmak ruku	mm	285	225	285	225	285	225
Dubina L	mm	200	-	200	-	200	-
Dubina D	mm	-	200	-	200	-	200
Max. sila elektrode (6 bar)	daN	300	470	470	470	470	470
Maximum zamah - hod	mm	80	80	80	80	80	80
Dupli hod - standard	mm	60	60	60	60	60	60
Komprimovani vazduh	bar	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
VAzduh za 1000 punktova (6 bar)							
Zamah - hod 20 mm	Nm ³	1.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
max. zamah - hod	Nm ³	5.4	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Crevo za vazduh	mm	10	10	10	10	10	10
Hlađenje vodom	l/min	6	6	6	6	6	6
Nivo buke	dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70	71	< 70
Merni uslovi							
Radni zamah - hod	mm	20	50	20	50	20	50
Vreme zavarivanja	cycles	10	21	14	29	7	14
Struja zavarivanja	kA	17.2	19	20	22	26.2	29
frekvencija punktova/min		15	6	15	6	15	6
Neto težina (otprilike)	kg	165	167	170	172	185	187