ALATISTHERM d.o.o
office@alatistherm.co.rs http://www.alatistherm.co.rs

Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija - Srbija
tel: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0-651
mob2: +381 (0) 65 277-1-802

RUČNI-APARAT-APARATI-PUNKT-ZA-PUKTOVANJE-TAČKASTO-VARENJE-ZAVARIVANJE-KLEŠTA-RUKA-MEHANIČKI-PNEUMATSKI-VODOM-HLAĐENI-TECNA-ITALIJA-ITALY

TECNA

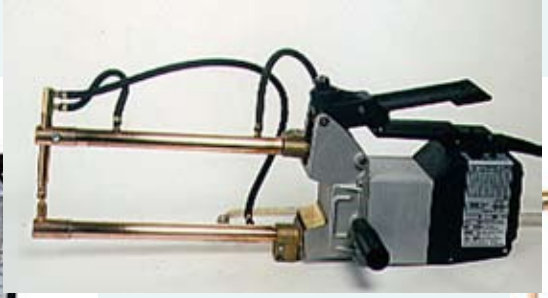

TECNA

RUČNI PUNKT APARAT	ART No.	7900	7902	7903	7911	7912	7915
Nominalna snaga 50%	KVA	2	2,5	6	2,5	6	6
Kontinualna snaga	KVA	1,41	1,77	4,25	1,77	4,25	4,25
Maksim. snaga kratkog spoja	KVA	16,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Maksimalna snaga zavarivanja	KVA	13	16	16	16	16	16
Sekundarni napon	V	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Priključni napon / frekvenca	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Snaga napajanja - iz mreže	KVA	9,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Osigurači - spori	A	16	16	16	16	16	16
Presek napojnog kabla < 15 m	mm2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nominalna sekundarna struja	KA	0,87	1	2,4	1	2,4	2,4
Kontinualna sekundarna struja	KA	0,61	0,7	1,7	0,7	1,7	1,7
Sekundarna struja kratkog spoja	KA	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Maksim. sekund.struja zavarivanja	KA	5,75	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Intermitenca sa maks. sek. str. zav.	%	1,1	1,1	6,7	1,1	6,7	6,7
Dužina ruke	mm	125 - 500	125 - 500	150 - 500	125 - 500	150- 500	150 - 500
Međuprostor ruke	mm	96	94	94	94	94	94
Fi ruke	mm	20	22	22	22	22	22
Fi nosača elektrode	mm	-	-	14	-	14	14
Fi elektrode / konus	mm	10	12	10,8 / 5	12	10,8 / 5	10,8 / 5
Min- Max pomeranje elektroda	mm	55 - 185	55 - 185	55 - 185	35 - 90	35 - 90	35 - 90
Sila elektrode sa rukom L=125 mm	dAN	120	120	120	120	120	120
Sila elektrode sa rukom L=500 mm	dAN	38	38	38	38	38	38
Prečnik vazdušnog creva Fi	mm	-	-	-	6	6	6
Maks. radni pritisak vazduha	bar	-	-	-	6	6	6
Potrošnja vazduha za 1000 punk.	Nm3	-	-	-	1	1	1
Priklj. creva za vodeno hlađenje Fi	mm	-	-	6	-	6	6
Maks. radni pritisak vode	bar	-	-	2,5	-	2,5	2,5
Potrešnja vode pri max. snazi	Lit/h	-	-	150	-	150	150
Širina - Dužina - Visina uređaja	mm	90-370-230	90-370-230	90-370-230	108-450-203	108-475-203	108-475-203
Neto težina uređaja	Kg	10,5	11	12	12,8	16	13
Bruto težina uređaja.	Kg	12	13	15	16	20	17
Kartonska kutija dimenzije	cm	17-46-35	17-46-35	28-61-36	28-61-36	28-61-36	28-61-36
Zapremina kartonske kurije	m3	0,03	0,03	0,065	0,065	0,065	0,065
Maks. deblj. punktov. sa 125 mm	mm + mm	2 + 2	2,5 + 2,5	2 + 2	2,5 + 2,5	2 + 2	2 + 2
Min. deblj. punktov. sa 500 mm	mm + mm	1,2 + 1,2	1,8 + 1,8	1,2 + 1,2	1,8 + 1,8	1,2 + 1,2	1,2 + 1,2
Nivo buke	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Nivo vibracija	m/s2	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5